

Porte pliante isolante

Isolation et modularité



RT 2012

Compatible
BBC

- 100 % configurable
- 100 % sur mesure
- La baie vitrée réinventée
- Toute teinte disponible

ALU

BOIS

ALU/BOIS


les vitrages à ouverture totale

Quand nos solutions
répondent à vos envies

KLOZIP



KLOZIP Door



ISOLATION OPTIMALE

1 PERFORMANCES THERMIQUES


Uw jusqu'à **0,7 W/m²K**

Double vitrage FE avec gaz argon

Isolation phonique : R'w jusqu'à 38 dB




14 m maximum



DIMENSIONS MAXIMUM DES PANNEAUX

Hauteur maxi : **3500 mm**

Largeur maxi : **1100 mm**




2 RÉSISTANCE

Espagnolettes en polyamide pour verrouillage optimal et résistance au vent.

3 LÉGÈRETÉ


Les mécanismes de roulement et les rails en acier inoxydable garantissent un déplacement extrêmement léger et sans effort.



4 SÉCURITÉ & CONFORT

Manœuvres plates standard acier au design affirmé. Verrouillage 3 points en option avec la poignée Confort SL.

EXEMPLES DE CONFIGURATION POUR LE REPLI

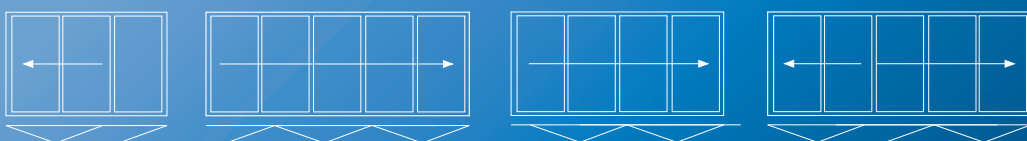

Configurations pour le rail au sol encastré



Alsace

KLOZIP

